


ЖКТТ 40-100 датчика монтажа рабочего колеса потока.


Меры предосторожности при установке:

1、Поскольку датчик потока работает от электричества, при установке следует обратить внимание, на то чтобы датчик не находился над клапаном, фланцевых соединений и других частях, подверженных утечке жидкости, чтобы предотвратить попадание жидкости в датчика.

2、Когда кабель датчика проходит сверху вниз как показано на рисунке, может возникнуть проблема замыкания датчика, так как загрязненные капли воды протекающие вдоль кабеля прямо к датчику могут привести к повреждению, вы должны сделать изгиб вниз. Как показано ниже:

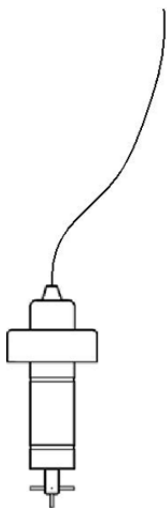

Неправильное подключение

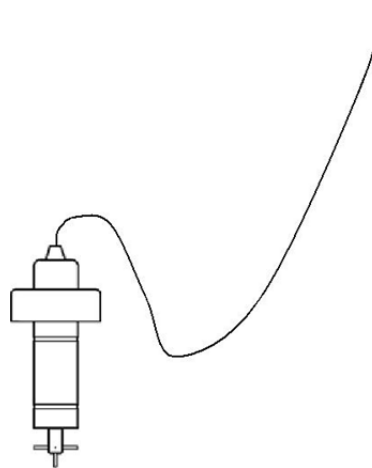

Правильное подключение

3、После установки датчика, пользователь должен установить на датчик простой водонепроницаемый чехол с непроницаемым материалом для предотвращения попадания капель воды

4、В процессе очистки датчика, запрещается использование воды, можно использовать сухую ткань чтобы протереть

5、Техническое обслуживание оборудования, процесс установки, обратите внимание на защиту датчика, избегать контакта водой.