

HELIS®

HOSE-EXPANSION JOINT-LEVEL CONTROL-STEAM TRAP

HSK-25

ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ОСОБЕННОСТИ

HSK-25 - поплавковый конденсатоотводчик с воздухоотводчиком. Конденсатоотводчики типа HSK-25 могут быть установлены в горизонтальном положении как с резьбой, так и с фланцами. Корпус и крышка Ковкий чугун (GGG40,3). Внутренние части выполнены из нержавеющей стали (AISI 304).

Применение


- Теплообменники
- Большие воздухонагреватели
- Утюги
- Сушильные установки
- Прессовочные агрегаты
- Емкости, Печи



РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное Рабочее Давление	PMO	Бар	14
Максимальная Рабочая Температура	TMO	°C	250
Максимальный Перепад Давления	PMX	Бар	4,5-10-14
Корпус			
Максимально допустимое давление	PMA	Бар	16
Максимально допустимая температура	TMA	°C	250



- ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
ДУ32 - ДУ40 - ДУ50 Фланцевый
1 1/4" - 1 1/2" - 2" Резьба BSP или NPT
- МОНТАЖ
Определите направление потока жидкости и правильное монтажное положение. (Направление потока указано на корпусе)
- ПРИМЕР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
HSK-25 ДУ40 ;
При заказе надо указать тип соединения, давление пара, температура пара, объем конденсата, перепад давления.
- PED
Поплавковый конденсатоотводчик HSK25 Отвечает требованиям директивы PED 97/23 / EC по оборудованию, работающему под давлением. Подходит для использования с жидкостями Группы 2. Маркировка CE не может быть нанесена в соответствии со статьей 3.3.

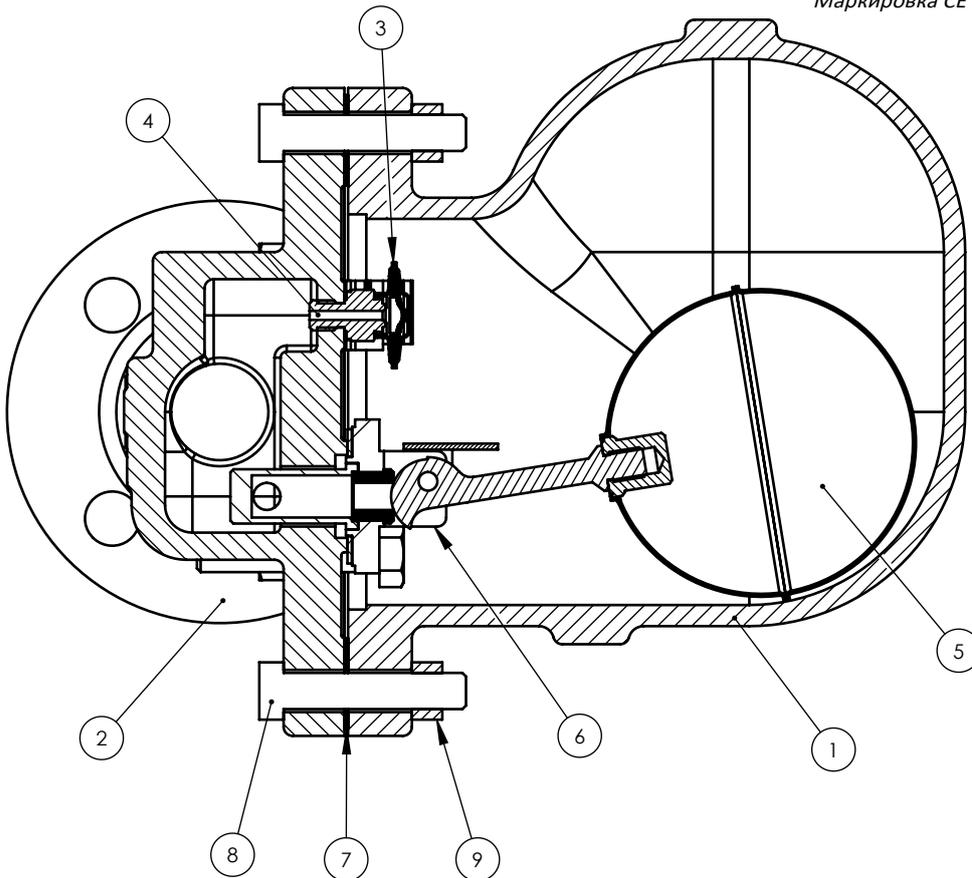

1	Крышка	GGG 40,3
2	Корпус	GGG 40,3
3	Капсула	AISI 304
4	Седло для капсулы	AISI 304
5	Поплавок	AISI 304
6	Группа главных клапанов	AISI 431
7	Прокладка крышки	Graphite
8	Болт	8,8
9	Гайка	8,8



РАЗМЕРЫ

РЕЗЬБОВОЙ

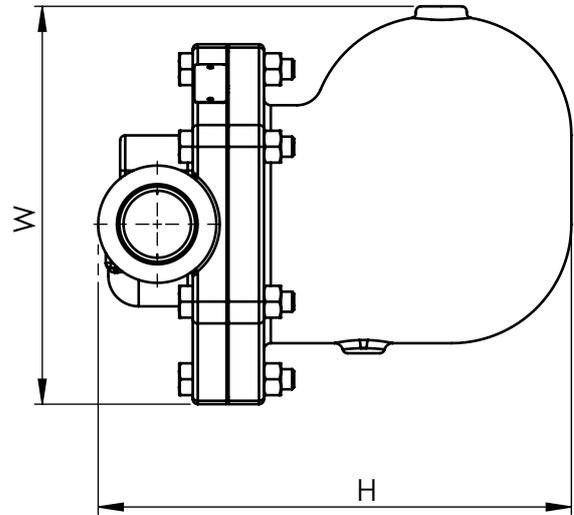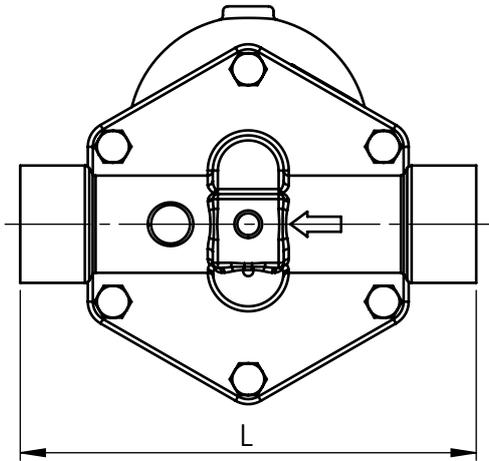

РАЗМЕРЫ		L	H	W
РЕЗЬБОВОЙ	1-1/4"	270	280	238
	1-1/2"			
	2"	300	292	263

ФЛАНЦЕВЫЙ

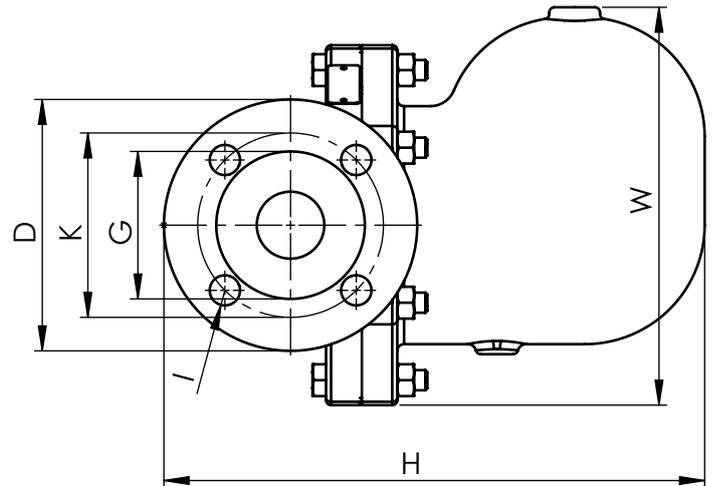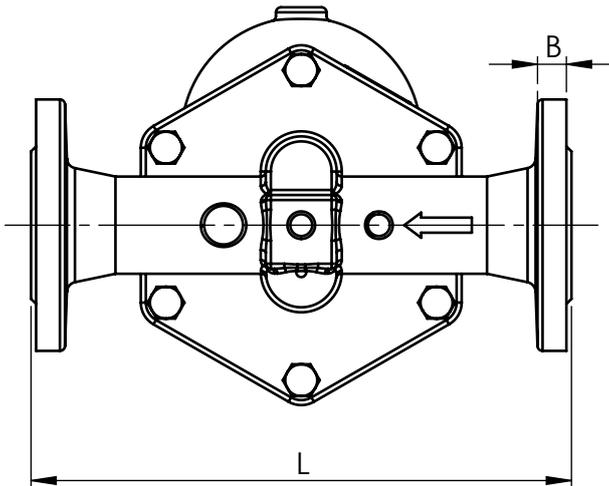

РАЗМЕРЫ		L	H	W	D	K	G	I	B
ФЛАНЦЕВЫЙ	ДУ32	320	315	238	140	100	78	Ø18	17
	ДУ40		320		150	110	88		
	ДУ50		335	263	165	125	102		

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (КГ/Ч)

РАЗМЕРЫ		ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ (БАР)												
		0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	4	5	7	10	14	
ДУ32 & ДУ40	4,5 Бар	950	1200	1420	1750	2300	2900	3500	3700	4600	---	---	---	
	10 Бар	660	720	1000	1200	1700	2100	2500	2700	3200	3700	4100	---	
ДУ50	4,5 Бар	1140	1440	1704	2100	2760	3480	4200	4400	5500	---	---	---	
	10 Бар	810	1100	1300	1500	2100	2750	3200	3500	4000	4700	5100	---	
ДУ32 & ДУ40 & ДУ50		14 Бар	550	650	820	1050	1400	1800	2250	2500	2750	3100	3700	4200