

WOS CD СЕРИЯ

темпер. диапазон	1,5 до 65 °С
соединение. размеры	3/4" до 3"
соединение см.	см. технические данные

ПРИМЕНЕНИЯ

- автомобильная
- электрическая
- еда и напитки
- химическая
- нефтехимическая
- пластика
- покраска
- промышленность

ОТВОДЧИК КОНДЕНСАТА

ОПИСАНИЕ



WOS CD предназначены для систем, где объем генерируемого конденсата превышает мощность крупнейшего WOS водонепятного отводчика.

WOS CD равномерно распределяет собранный конденсат в максимум 3 WOS 35 водонепятных отводчика.

WOS CD оборудован распределителем на соединении на входе, установлены до 8 шлангов соединения для удобного выхода, шаровой клапан управления для очистки и вентиляционный порт для безопасной аэрации.

В наличии дополнительный комплект настенного монтажа. Максимальная мощность при условии бесперебойной подачи воздуха к WOS-35 120 Нм³/мин



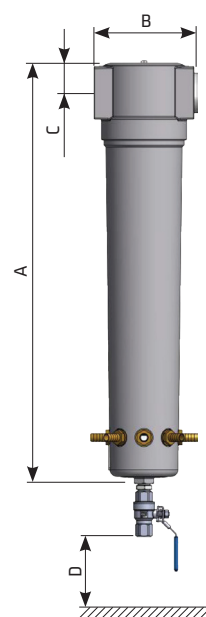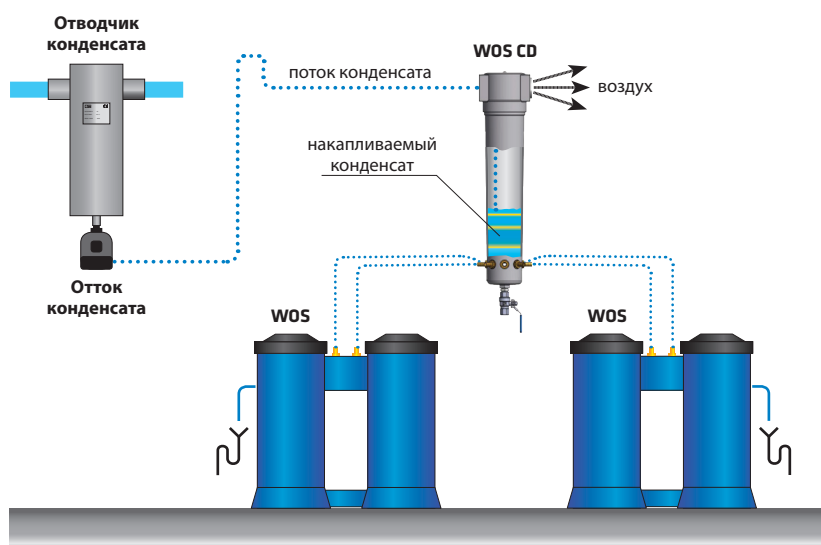

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Присоединение	Кол-во соединений шт.	Размеры [мм]				Размеры L	Вес кг
	в дюймах		A	B	C	D		
WOS CD 2	3/4"	2	257	88	20	140	0,6	1,2
WOS CD 4	1 1/2"	4	461	125	32	140	2,8	3
WOS CD 8	2"	8	684	163	43	140	6,0	6
WOS CD 12	3"	12	795	240	59	140	20,0	12,9