


Серия предохранительных клапанов с разрывным диском


Технические характеристики

- Нулевая утечка позволяет эффективно изолировать носители, такие как токсичные, вредные или более дорогие носители
- Уменьшите требования к материалам предохранительного клапана, тем самым снизив стоимость использования предохранительного клапана
- Увеличьте срок службы предохранительного клапана

В соответствии с требованиями API520, ASME VIII, ISO4126, GB567, GB38599 между разрывным диском и предохранительным клапаном должны быть установлены предохранительный клапан и манометр для обеспечения правильной продувки разрывного диска.

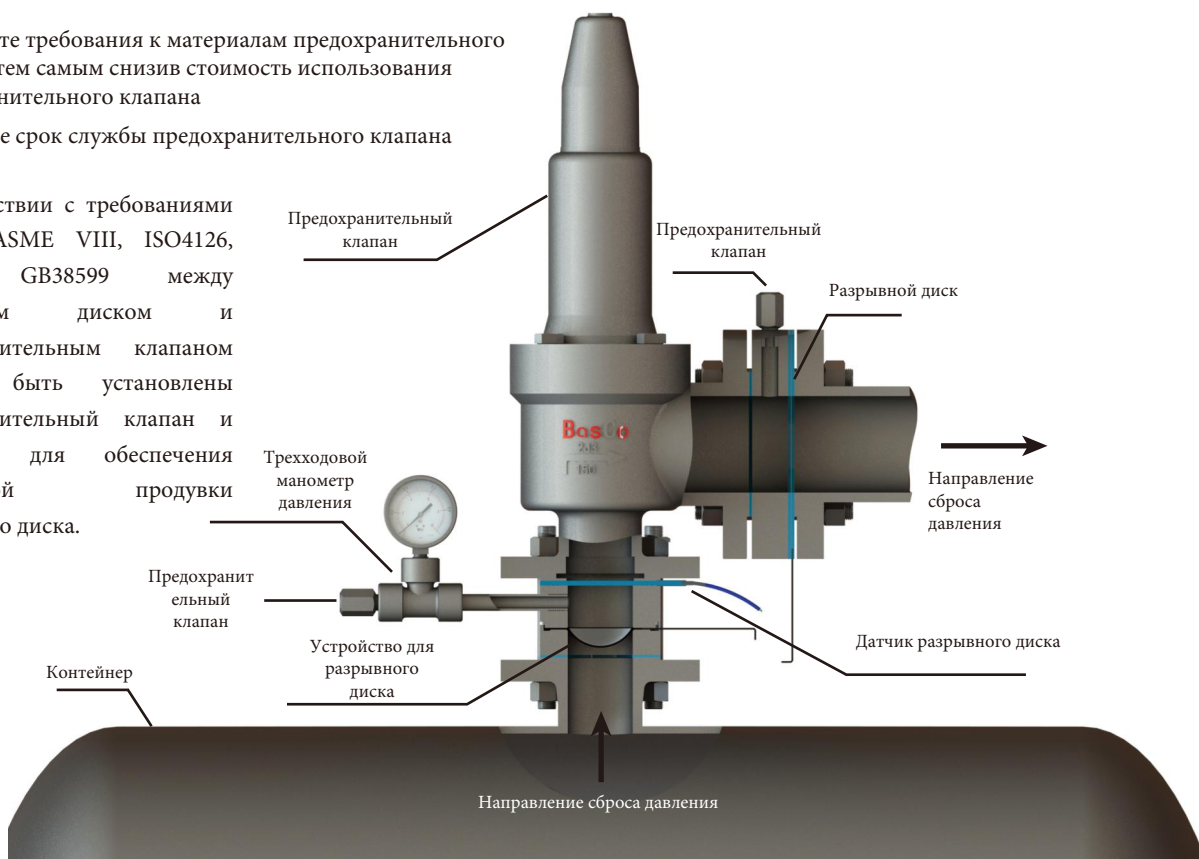

Принадлежности для устройства с разрывным диском

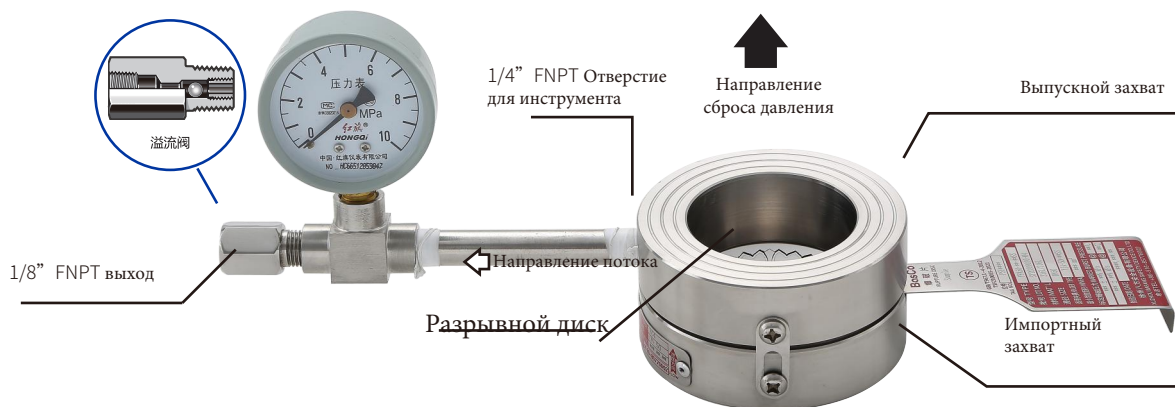

Устройство нулевого разряда в сборе

Он используется между предохранительным клапаном и разрывным диском или в ограниченном пространстве для устранения противодействия.